



Sběrníkové svorky slouží pro připevnění na sběrné lišty


Sběrníkové svorky BKS, BKNA, BKEA a odbočné svorky BS slouží pro připevnění vodiče na sběrné Cu lišty tloušťky 5 či 10 mm. Rozsah připojitelných vodičů je do průřezu 185 mm² (BKEA až do 300 mm²) dle jednotlivých typů. Sběrníkové svorky jsou vyrobeny z oceli tř. 11 a jsou galvanicky pozinkovány. Přítlačná pružina je z nerez. Série BKNA je opatřena cínovanou vložkou oddělující sběrnici od vodiče, jsou tedy vhodné k připojení hliníkových vodičů.

Rozsah jmenovitých průřezů
6 ÷ 185 mm² (BKEA 95 ÷ 300 mm²)

Způsob montáže
Na Cu / Al sběrnice

Maximální napětí
1000 / 1500 V AC/DC

Rozsah jm. proudu
158 ÷ 600 A

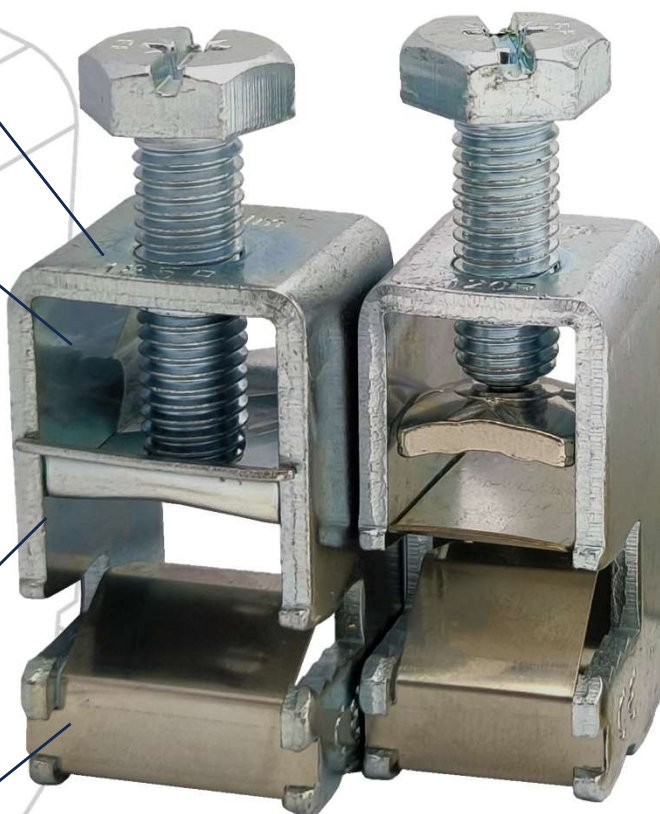

Sběrníkové svorky

SBĚRNÍKOVÉ SVORKY BKS



K425705	BKS 16/05
K425715	BKS 35/05
K425725	BKS 50/05
K425735	BKS 70/05
K425745	BKS 120/05
K425755	BKS 185/05
K425805	BKS 16/10
K425815	BKS 35/10
K425825	BKS 50/10
K425835	BKS 70/10
K425845	BKS 120/10
K425855	BKS 185/10

SBĚRNÍKOVÉ SVORKY BKNA



K426100	BKNA 16/05
K426110	BKNA 35/05
K426115	BKNA 50/05
K426120	BKNA 70/05
K426130	BKNA 120/05
K426140	BKNA 185/05
K426200	BKNA 16/10
K426210	BKNA 35/10
K426215	BKNA 50/10
K426220	BKNA 70/10
K426230	BKNA 120/10
K426240	BKNA 185/10

NOVÁ SÉRIE

SBĚRNÍKOVÁ SVORKA BKEA



K426300 BKEA 300/10

NOVÁ

SBĚRNÍKOVÉ SVORKY ODBOČNÉ



K424100	BS 3x35/05
K424110	BS 4x35/05
K424120	BS 10x35/05
K424150	BS 3x35/10
K424160	BS 4x35/10
K424170	BS 10x35/10

NOVÁ SÉRIE

SBĚRNÍKOVÉ SVORKY ODBOČNÉ



K424200 BS 2x35/5-10

NOVÁ SÉRIE

K424210 BS 3x35/5-10